



Rabrenovački put br. 3.
31330 PRIBOJ, SRBIJA
+381 33 24 45 719
+381 64 15 34 804 (VIBER)
dizajnburo@gmail.com

Tehnički list

Taktilna polja POZOR Ø35x5 INOX samolepljivi elementi Šifra: INOX fi 35-SL

Prohromske (INOX) samolepljive staze za UNUTRAŠNJE prostore:


Taktilne staze (polja) UPOZORENJA za unutrašnje prostore, reljefna obrada krugova prema preporukama iz standarda ISO 23599:2019 (E).

Izrađene od INOX-a **316L otporan na soli**, otporne na habanje, otporne na mehanička oštećenja i eksternne spoljne vremenske uslove.

Isporuca u konveksnim pločicama prečnika Ø 35x5mm sa dnom i opremljene 3M VHB GPH-06 GF dvostrano lepljivim trakama. Reljefne ivice na pločicama oborene pod uglom od 45° (5.1.3.2.2 ISO 23599:2019(E)).

Staze ne ometaju kretanje invalidskih kolica, pešaka, dečijih kolica...


Taktilne staze se montiraju na propisanu širinu 40cm (PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU PRILAGOĐAVANJA OBJEKATA ZA PRISTUP I KRETANJE LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM 22/15), u osnovnom polju raporta 40x40 cm **sa 24 tačke dijagonalno pod 45°**. (5.1.2.1 ISO 23599:2019(E)).

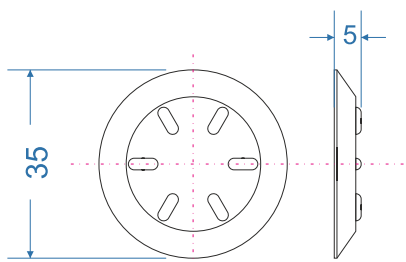

Tehničko bezbednosne karakteristike:

Certifikat o antikliznosti: Ispitivanja vršena na akreditovanom institutu za ispitivanje građevinskih materijala TZUS Prag, po DIN 51130, PCEN/TS 16165 metoda "B" na obuću, sa dobijenim rezultatima u visokoj vrednosti **R11**.

<http://www.taktilnestaze.rs/sr/sertifikati>

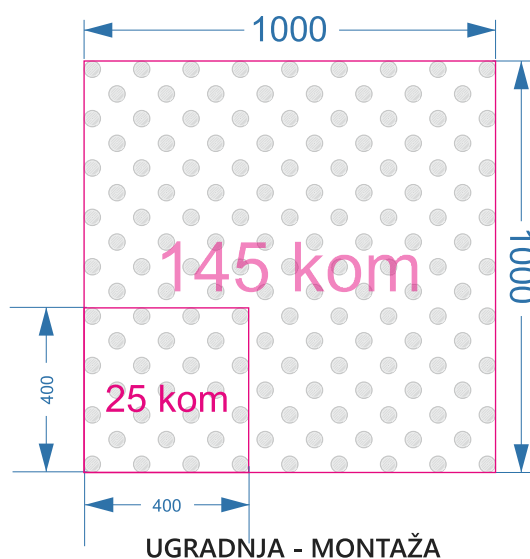

Montiraju se na čvrste i glatke podloge (mermer, keramika, liveni podovi, granit, brušene terace ...) lepljenjem elemenata uz pomoć 2 metalna aluminijiska šablona 400x400mm (laserski sečeni AIMg3 ≠ 2mm).

Dva metalna šablona 400x400 čine raport dezena za montažu po svim pravcima bez ograničenja formata.

1m¹ staze POZOR za ugradnju sadrži:

61 kom. pločica Ø 35x5, opremljenih sa 3M VHB GPH-06 GF dvostrano lepljivim trakama po celoj površini donjeg dela pločice.

Površine trebaju biti očišćene od svih mehaničkih nečistoća (sav građevinski šut ...) Površine se peru vodom i blagim rastvorom deterdženta, suše se i odmašćuju izo-propil alkoholom.

Na tako očišćene površine se lepe elementi i fiksiraju gumenim čekićima.

Obračunska jedinica:

Cena se formira po metru dužnom (m¹) staze ili polja POZOR u širini 40 cm.

Staze se montiraju isključivo na pešačke površine